

# PHD 外径下拉卡盘



## 产品特点



适用于夹持长度较短的工作

## 主要技术

平动卡爪夹持工件外径定心，然后整个卡盘本体后拉，使工件紧靠在定位面上，可保证工件卓越的垂直度与平行度

## 产品规格

|               | PHD-200 | PHD-250 | PHD-300 | PHD-380 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
| 最大拉杆拉力 [kgf]  | 8100    | 11000   | 13500   | 16500   |
| 最大拉杆拉力 [kgf]  | 3000    | 4000    | 5000    | 6000    |
| 卡爪行程(直径) [mm] | 8.5     | 10.5    | 12      | 12      |
| 柱塞行程 [mm]     | 24      | 30      | 34      | 34      |
| 限位拉伸力 [kgf]   | 200     | 300     | 300     | 450     |
| 最大转速 [r.p.m.] | 3500    | 3000    | 2500    | 200     |
| 重量 [kg]       | 21      | 37      | 54      | 95      |

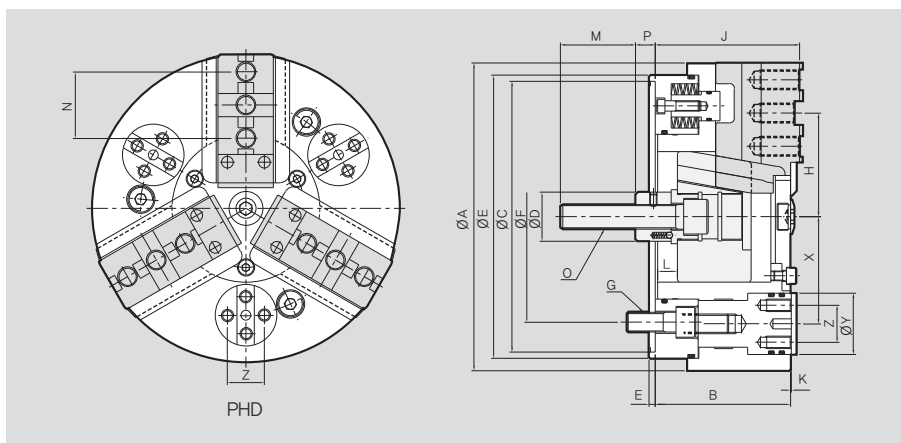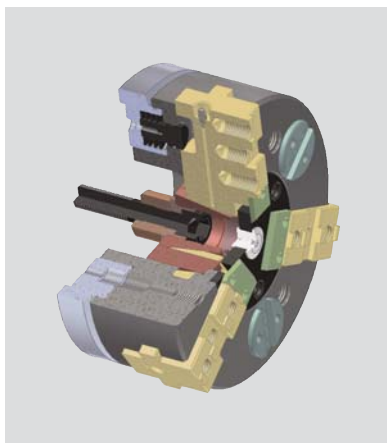

### 产品尺寸

|        | PHD-200 | PHD-250 | PHD-300 | PHD-380 |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| ΦA     | 200     | 250     | 300     | 380     |
| B      | 105     | 115     | 123     | 135     |
| ΦC(h7) | 170     | 220     | 220     | 300     |
| ΦD     | 40      | 40      | 50      | 50      |
| ΦE     | 5       | 5       | 5       | 5       |
| ΦF     | 133.4   | 171.4   | 171.4   | 235     |
| G      | M12     | M16     | M16     | M20     |
| Hmax.  | 71.5    | 87      | 105     | 133.5   |
| Hmin.  | 67.3    | 81.7    | 99      | 127.5   |
| J      | 107     | 117     | 125     | 137     |
| K      | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Lmax.  | 34      | 34      | 34      | 34      |
| Lmin.  | 10      | 4       | 5       | 16      |
| M      | 52      | 60      | 60      | 60      |
| N      | 44.5    | 54      | 63.5    | 76.2    |
| O      | M20     | M20     | M24     | M24     |
| Pmax.  | 25      | 31      | 30      | 19      |
| Pmin.  | 1       | 1       | -4      | -15     |
| X      | 70      | 87      | 108     | 130     |
| ΦY     | 42      | 50      | 68      | 80      |
| Z      | 24      | 30      | 40      | 54      |